


PRESUPUESTO ELÉCTRICO - OFICINAS MADERO (ACTUALIZADO)

Ubicación: Alicia Moreau de Justo 1720, CABA

Plano: IE-01 – Instalación Eléctrica

Plano de referencia con puntos de iluminación:

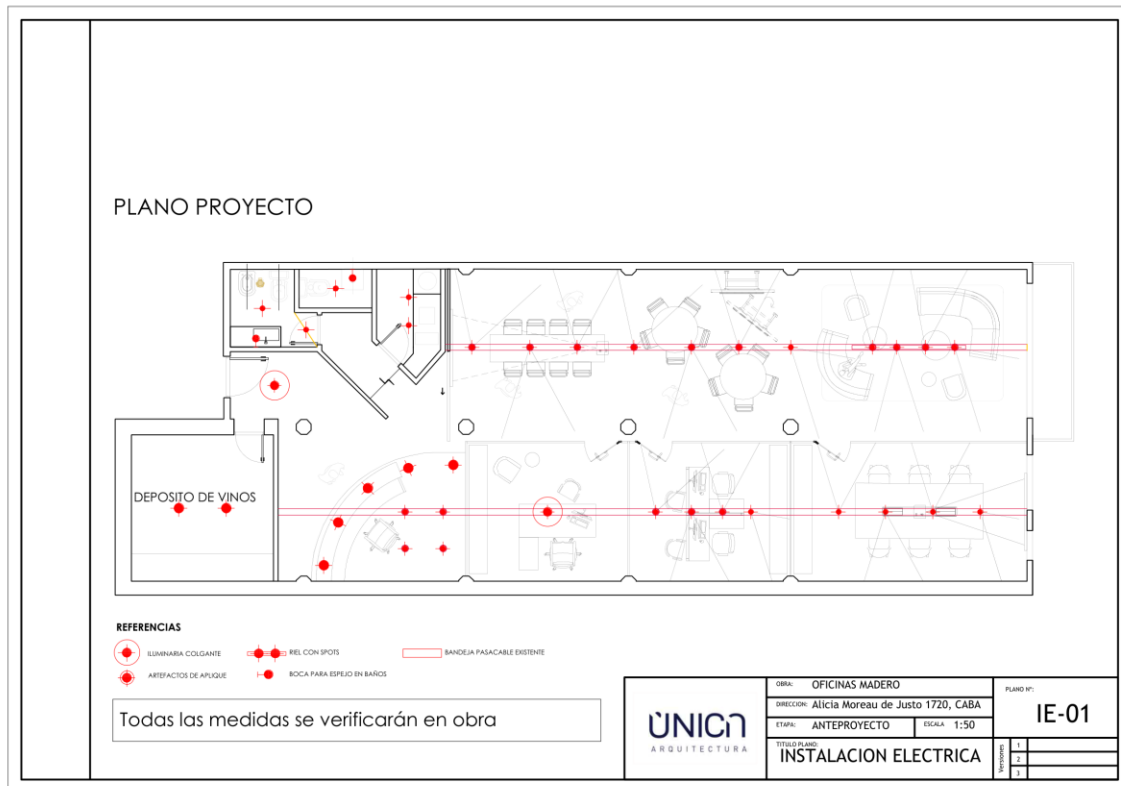

1. ACLARACIÓN IMPORTANTE

El presente presupuesto contempla la ejecución integral de la instalación eléctrica según plano y renders del proyecto, incluyendo iluminación, tomas eléctricos, recableado y nuevo tablero de distribución.

Se considera cada SPOT como punto eléctrico individual, incluso en el caso de no instalar rieles electrificados.



Esto implica que cada artefacto (spot, colgante o aplique) se computa como punto independiente.

Quedan excluidos del presente presupuesto los circuitos dedicados para sistemas de climatización (aire acondicionado), incluyendo líneas independientes, protecciones específicas, cableado de potencia y adecuaciones en tablero. Dichos trabajos deberán evaluarse y presupuestarse en función de la carga instalada y características del sistema. No obstante, el tablero quedará preparado con reserva de espacio para futuras ampliaciones.

El monto total de este presupuesto solo cubre mano de obra.

2. NARRATIVA TÉCNICA

Se realizará el recableado completo de la instalación, reemplazando conductores existentes por cables normalizados y protecciones eléctricas (cable a tierra).

Se instalará un nuevo tablero eléctrico con interruptor diferencial y llaves termomagnéticas independientes.

Disyuntores:

En el sistema eléctrico se colocará dos disyuntores, uno para iluminación y otro para tomas, con el fin de dividir la instalación y mejorar la seguridad.

Disyuntor 1 (Iluminación)

- Oficinas
- Sala de reuniones
- Depósito
- Cocina
- Sala de espera
- Baño

Disyuntor 2 (Tomas)

- Oficinas
- Sala de reuniones
- Depósito
- Cocina
- Sala de espera


- Baño

Característica de disyuntor: 40A – 30mA (marca recomendada Schneider o Siemens)

Llaves termomagnéticas

Las llaves termomagnéticas se tendrán las siguientes divisoras:

PLANO PROYECTO

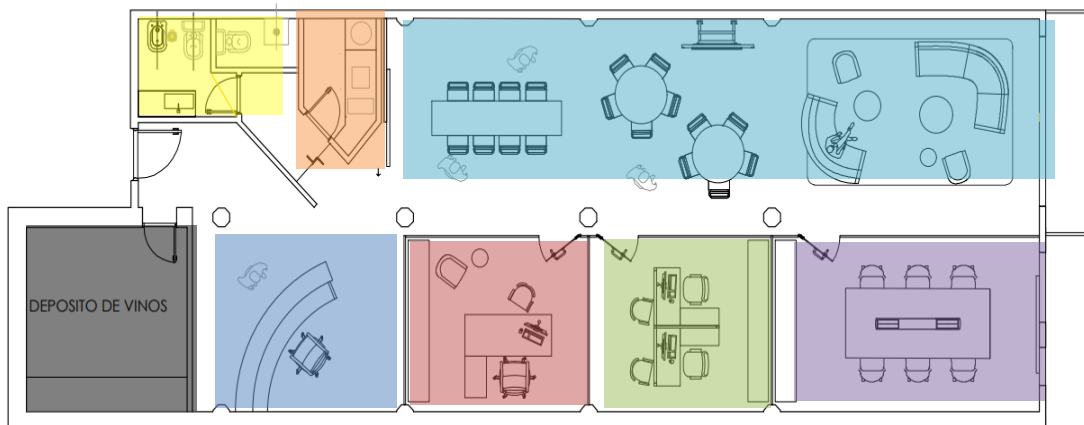

1. Color negro: Térmica para Depósito de vinos
2. Color azul: Térmica para Recepción
3. Color rojo: Térmica para Oficina 1
4. Color verde: Térmica para Oficina 2
5. Color púrpura: Térmica para Sala de Conferencias
6. Color Celeste: Térmica para Sala de espera
7. Color Naranja: Térmica para Cocina
8. Color Amarillo: Térmica para Baño

Iluminación

- Térmica: 10ª
- Cable: 1,5 mm² (mínimo)

Tomas

- Térmica: 16A o 20^a
- Cable: 2,5 mm²

Cocina

- Térmica: 20A
- Cable: 2,5 mm² o 4 mm² (según carga/electrodomésticos como horno eléctrico, microondas)

Sala de reuniones

- PCs, TV, etc.
- Térmica: 20A
- Cable: 2,5 mm²

Se ejecutará la instalación de:

- Tablero principal
- Disyuntores y llave térmica
- Cableado
- Rieles electrificados con spots LED (a confirmar por cliente).
- Luminarias colgantes y apliques.
- Tomas eléctricos distribuidos según layout.

3. CÓMPUTO ACTUALIZADO

- Spots en riel / independientes: 19
- Luminarias colgantes: 2
- Apliques: 14
- Boca para Espejo en baños: 2
- Tomas eléctricos: 15 (A definir)



TOTAL DE PUNTOS: 52

Valor unitario: ARS 40.000 por punto

4. PRESUPUESTO

Puntos eléctricos (52 x 40.000) ARS 2.080.000

Tablero eléctrico nuevo ARS 580.000

Recableado completo ARS 600.000

Canalizaciones ARS 300.000

Instalación adaptable con riel (OPCIONAL): ARS 590.000

Materiales complementarios ARS 390.000

SUBTOTAL CON RIEL ARS 4.540.000

Imprevistos (10%) ARS 454.000

TOTAL ARS 4.994.000

SUBTOTAL SIN RIEL..... ARS 3.950.000

Imprevistos (10%) ARS 395.000

TOTAL ARS 4.345.000

4. NOTA TÉCNICA

El sistema queda preparado tanto para instalación con rieles como para instalación directa de spots individuales, según decisión final del cliente.